


Lokotrack® ST4.8™ und ST4.8E

Ein leicht zu transportierendes Dreidecksieb

Das ST4.8™ bietet Präzision bei hoher Siebleistung. Die Siebbeläge sind leicht untereinander austauschbar, die Förderbänder sind für einen einfachen Transport hydraulisch einklappbar, und die e-Power-Funktion macht das System sowohl bei Einzel- als auch bei Mehrstufenanwendungen effizient.

Einsatzbereiche:

-  Recycelte Abfälle
-  Eisenbahnschotter
-  Straßenbelag
-  Feinzuschlagstoffe

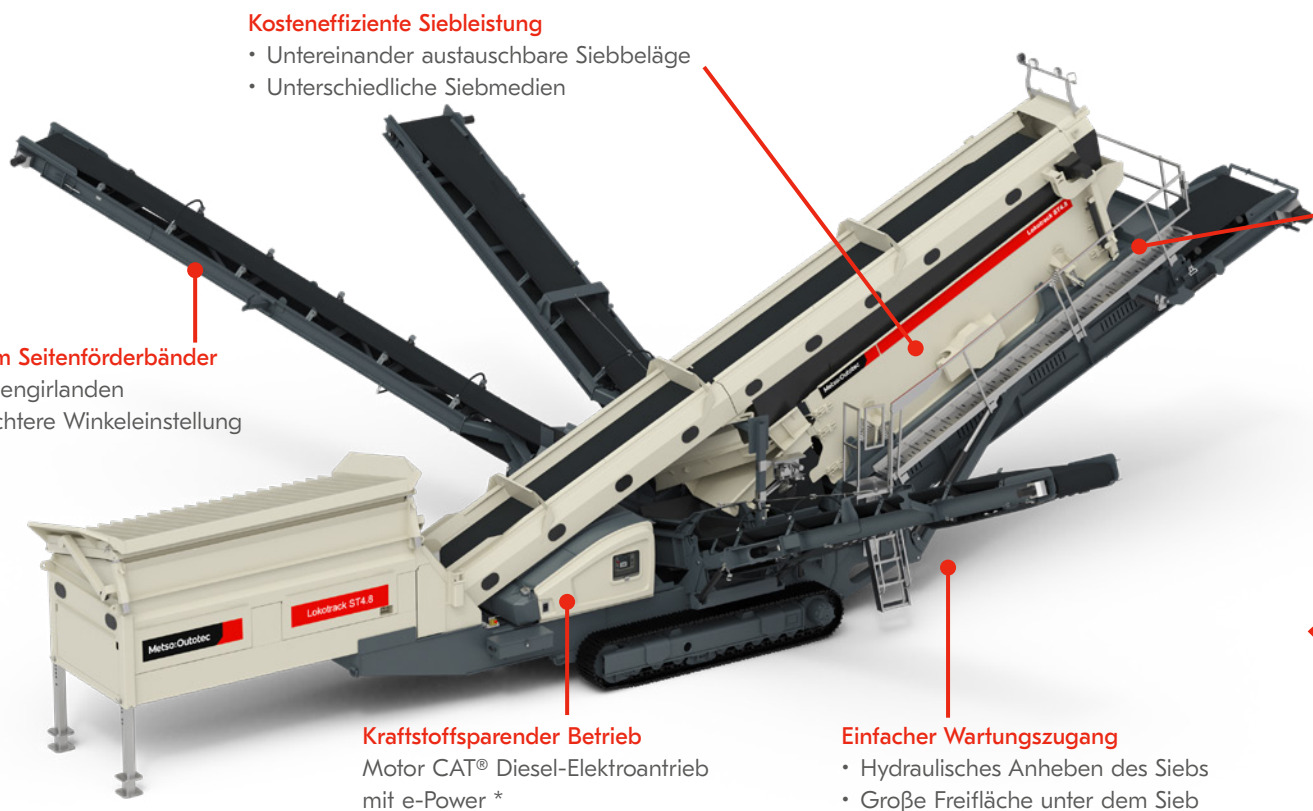

Kosteneffiziente Siebleistung

- Untereinander austauschbare Siebbeläge
- Unterschiedliche Siebmedien

10 m Seitenförderbänder
 Rollengirlanden
 Leichtere Winkeleinstellung

Auf Sicherheit hin ausgelegt
 Handläufe, Plattformen und Leuchten


Rückrollschutz*

Verteilerschurre
 Produktion von Mischprodukten

Kraftstoffsparender Betrieb
 Motor CAT® Diesel-Elektroantrieb mit e-Power *

Einfacher Wartungszugang


- Hydraulisches Anheben des Siebs
- Große Freifläche unter dem Sieb

 **Metso Outotec IC Automatisierung**
 Einfache und sichere Prozesssteuerung und Konnektivität zu anderen Lokotracks

*Als Option verfügbar


 Einfache Feinabstimmung auf Ihre betrieblichen Anforderungen







 Schnelle Anpassung mit untereinander austauschbaren Siebbelägen


 Transport als eine Einheit


 Diesel-Elektroantrieb mit e-Power

Technische Details Lokotrack® ST4.8™ und ST4.8E

Metso:Outotec

Sieb	Aufgeber	Förderband	Motor-Optionen	Transportabmessungen
 <p>Größe 5.480 x 1.520 mm</p> <p>Siebfläche 8,4 m²</p> <p>Siebdecks 3</p> <p>Maximalkapazität 500 t/Std.</p> <p>Hub 7-8 mm</p> <p>Siebeläge Quadratmasche</p>	 <p>Typ Bandaufgeber mit Kipp-/ Vibrationsrost oder Rockbox</p> <p>Bunkervolumen 7,5 m³</p> <p>Aufgabehöhe 2.315 mm 3.390 mm (mit Kipprost)</p> <p>Aufgabebreite 4.650 mm</p> <p>Max. Aufgabegröße 150 mm</p>	 <p>Steigförderband Breite 1.050 mm</p> <p>Seitenausstragsband Oberdeck* Breite 650 mm Länge 10 m</p> <p>Seitenausstragsband Mittelkorn* Breite 800 mm Länge 10 m</p> <p>Seitenausstragsband Unterdeck* Breite 800 mm Länge 10 m</p> <p>Produktförderband Unterkorn Breite 1.200 mm</p> <p>*Einstellbare Abwurfhöhe</p>	 <p>Modell CAT® C3.6</p> <p>StufeV/Tier4F 100 kW (134 PS)</p> <p>Tier3 106 kW (142 PS)</p> <p>Kraftstofftank 300 l</p> <p>Hydrauliköl 105 l</p> <p>*Als Option verfügbar</p>	 <p>Länge 18.000 mm</p> <p>Breite 3.040 mm</p> <p>Höhe 3.560 mm</p> <p>Gewicht 32.000 kg</p>

*Die Kapazität hängt von der Anwendung ab (gewünschte Endprodukte, Eigenschaften und Größe des Aufgabematerials, Feuchtigkeit usw.)



Waschrausrüstung als Standardoption.



Hohe Leistung mit 4 Endprodukten.



Feinabstimmung für Ihren Betrieb.



Verstellbare Förderbänder für hohe Halden.

