






# Mobiler Prallbrecher Nordtrack™ I908S


## Ein äußerst wettbewerbsfähiger Recyclingbrecher

### So laufen Brecharbeiten zügig ab

Der mobile Prallbrecher Nordtrack™ I908S sorgt für leistungsstarkes Brechen bei äußerst kompakten Abmessungen. Das Nachsiebmodul mit dem einfachen Befestigungssystem und das 180°-Radial-Rückführungsförderband machen diese Anlage flexibel genug für viele verschiedene Einsätze.

**Einsatzbereiche:**

-  ●●●● Asphaltrecycling
-  ●●● Bauschutt
-  ●●●●● Backsteine und Fliesen
-  ●●● Mittelhartes Gestein
-  ●●●● Kohle

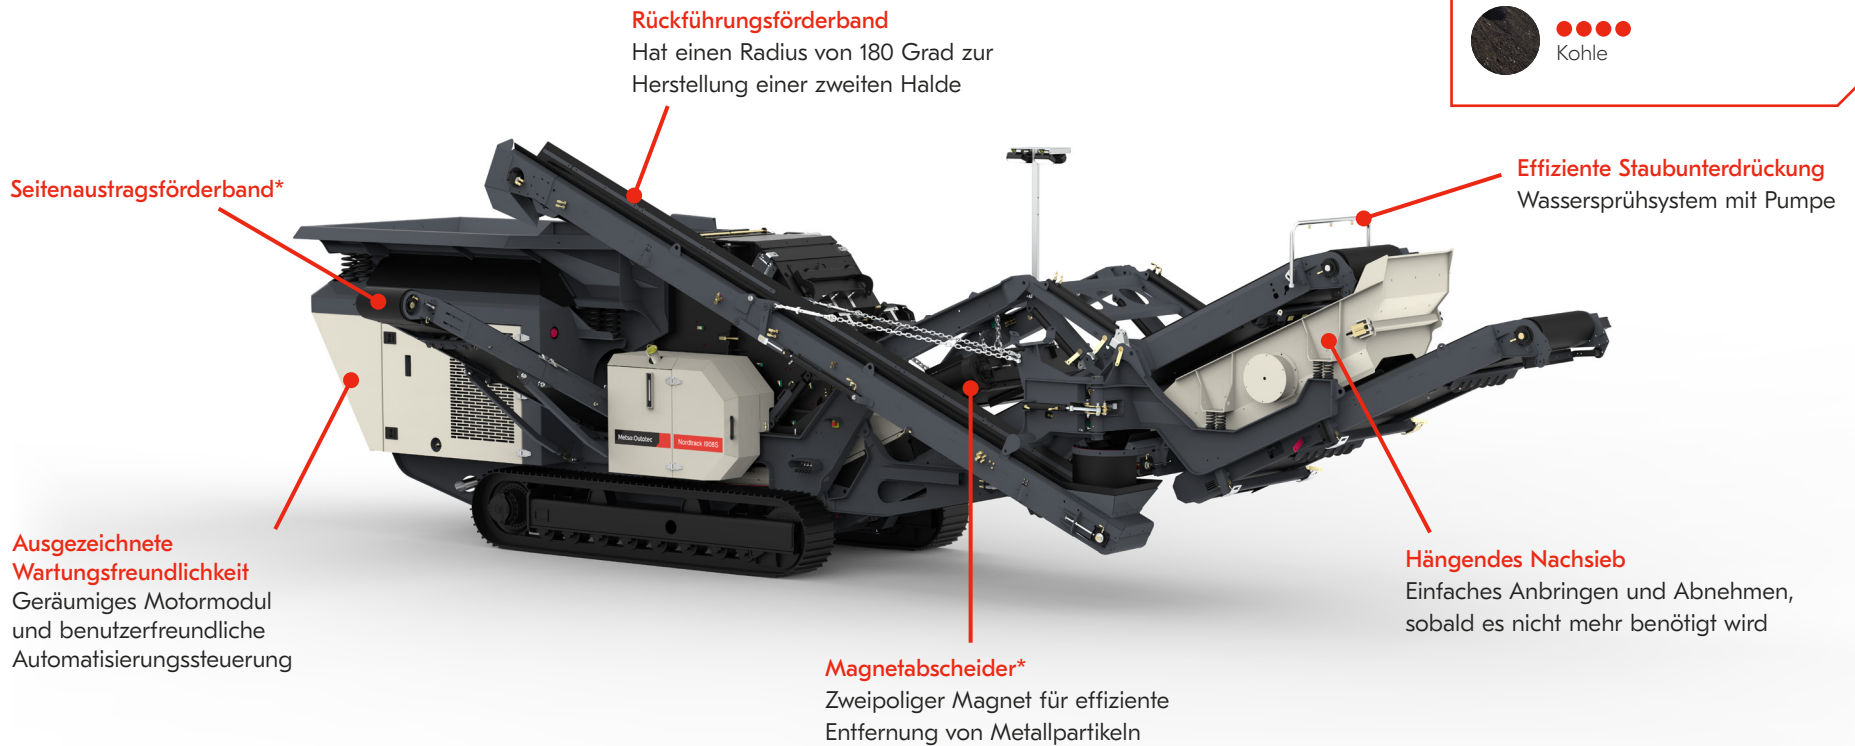

\* Optional, nicht im Standardlieferungsumfang enthalten



Hohe Brecherleistung bei kompakter Größe



Kalibriertes und genaues Endprodukt



Einfacher Transport und Standortwechsel



Kraftstoffsparendes Direktantriebssystem

# Technische Details Nordtrack™ I908S

Metso:Outotec

## Brecher



Einlauföffnung  
860 x 650 mm

## Sieb



Nachsieb  
2000 x 1100 mm  
Siebneigung  
25 Grad  
Schwingweite  
8 mm

## Aufgeber



Füllschachtkapazität  
2,8 m<sup>3</sup>  
Optionen  
Mehrere Optionen für  
Roststäbe und Lochblech-  
Öffnungen mit leicht  
austauschbarer Kassette

## Förderbänder




Hauptförderband  
900 mm breit  
Produktförderband  
900 mm breit  
Radiales  
Rückführungsförderband  
400 mm breit  
Seitenförderband  
(optional)  
Gurtbreite 500 mm

## Motor-Optionen



Tier 3 (Stufe III A):  
Volvo D8 188 kW  
Tier 4F:  
Volvo D8 188 kW  
Stufe V  
Volvo D8 188 kW

## Transportabmessungen



Gewicht  
27,5 t  
Breite  
2,7 m  
Höhe  
3,0 m  
Länge  
12,8 m

