

Nordtrack™ S2.5 mobiles Vorklassiersieb

Kleine und wendige 2-Deck-Siebmaschine

Vielseitigkeit und kostengünstige Produktivität in einem Paket

Das mobile Vorklassiersieb +Nordtrack™ S2.5 ist für kleine Baustellen und für verschiedene Anwendungen konzipiert. Es wird mit einer Vielzahl verschiedener Siebbeläge für das hocheffektive 2-Deck-Sieb geliefert. Es kann als Vorsiebmaschine oder als Tertiärsiebmaschine für Prozesse mit einer Kapazität von bis zu 450 t/h eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise und das robuste Fahrwerk machen sie kosteneffektiv für kurzfristige Lohnarbeiten mit häufig wechselnden Einsatzorten.

Kompakte Transportmaße für kurzfristige Lohnarbeiten

- Umfangreiche Auswahl an Siebbelägen für verschiedene Anwendungen
- Einfache Wartung mit guter Zugänglichkeit

Aufgeber mit hoher Leistung und langlebiger Konstruktion

- Bandaufgeber
- Plattenbandaufgeber*
- Hochverschleißfeste Verschleißbleche
- Fernsteuerung für Aufgeber-Geschwindigkeit und Ein/Aus

Einsatzbereiche:



• • • • •
Sand und Kies




• • • • •
Sieben von landwirtschaftlichen Materialien



• • • • •
Sieben von Zuschlagstoffen



• • • • •
Kohle

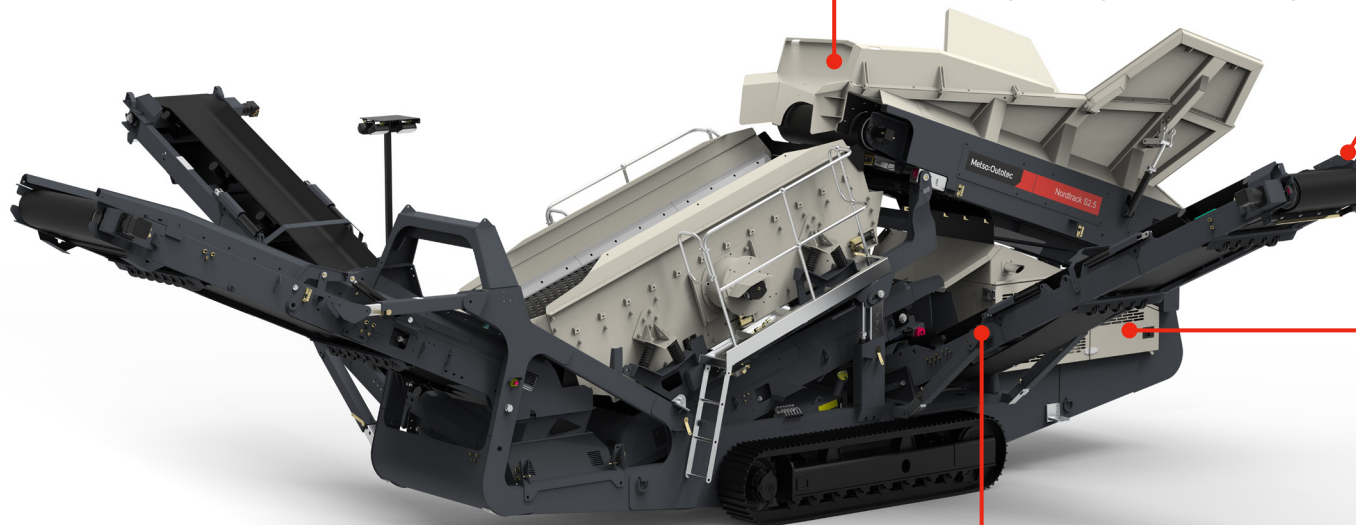

Effiziente Staubunterdrückung

Wassersprühsystem mit Pumpe*

Kraftstoffsparendes Antriebssystem

Dual-Power-Nachrüstsatz zum Antrieb der Hydraulik mit externer elektrischer Energie*

Möglichkeit zur Zwei-Wege-Aufteilung*

* Optional, nicht im Standardlieferungsumfang enthalten



Hohe Leistung bei kompakten Abmessungen



Mobil und einfach vor Ort zu bewegen



Große Auswahl an Siebbelägen für verschiedene Anwendungen



Einfache Bedienung und Wartung

Sieb



Oberdeck
3660 x 1370 mm

Unterdeck
3460 x 1370 mm

Optionen für Siebbeläge

- Lochblech
- Rostplatte / Boforleiste
- Hochleistungs-Fingerrost
- Drahtgewebe

Schwingweite
10 mm

Aufgeber



Bandaufgeber
serienmäßig,
Plattenbandaufgeber als
Option

Füllschachtkapazität
6,0 m³

Förderbänder



Feingut-Förderband
800 mm

Mittelgut-Förderband
800 mm

Überkorn-Förderband
1200 mm

Motor-Optionen



Tier 3 (Stufe III A):
KAT C4.4 98 kW

Tier 4F:
KAT C3.6 100 kW

Stufe V:
Deutz TCD 3.6 100 kW

Transportabmessungen



Gewicht
23,0 t

Breite
2,5 m

Höhe
3,2 m

Länge
13,0 m

